


32W逆富士1灯

RFH-GZ32102S (FHF32W逆富士1灯式)

¥33,800 ランプ別売

本体：SPC 0.4t (白色塗装)
 反射板：アルミ合金 0.4t (PVDコーティング)
 安定器：IZ-FH0401
 適合ランプ：FHF32EX

入力電圧：100~242V
 入力電力：47W
 器具重量：2.6kg

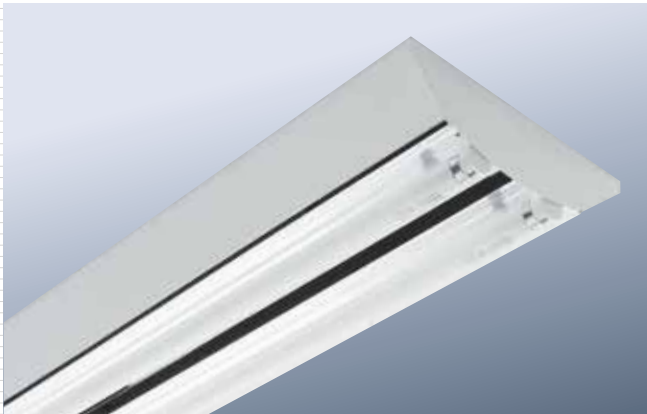

32W逆富士2灯

RFH-GZ32202S (FHF32W逆富士2灯式)

¥37,400 ランプ別売

本体：SPC 0.4t (白色塗装)
 反射板：アルミ合金 0.4t (PVDコーティング)
 安定器：IZ-FH0402
 適合ランプ：FHF32EX×2

入力電圧：100~242V
 入力電力：93~91W
 器具重量：3.2kg


リフレッシュ経年劣化の実例

当社の製品の多くには反射性能が高く、
 優れた耐久性の反射板が使用されています。

店舗入口(軒下)に10年使用の実例



回収直後



回収後、当社にて清掃


	単価	新品	清掃前	清掃後
直下照度	lx	129.1	108.4	119.4
平均照度	lx	62.9	51.5	57.6
直下低下率	%	-	▲16.0	▲7.5
平均低下率	%	-	▲18.1	▲8.4

測定方法 5m×5mのスペース内の高さ3mに設置した際の実測照度による比較

オフィスにて9年使用の実例



回収直後

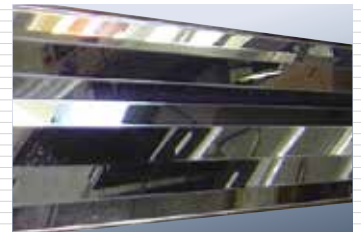

回収後、当社にて清掃

	単価	新品	清掃前	清掃後
直下照度	lx	129.1	116.7	125.0
平均照度	lx	62.9	54.6	58.8
直下低下率	%	-	▲9.6	▲3.2
平均低下率	%	-	▲13.2	▲6.5

測定方法 5m×5mのスペース内の高さ3mに設置した際の実測照度による比較