


IZ-SLH “かくれん棒”

◆◆ 棚下照明用 T5スリム管 ◆◆



効果的なディスプレイの必需品

商品陳列棚を明るくすることは、商品を目立たせる上では重要なディスプレイ方法の一つ。管径16mmのT5スリム蛍光管を搭載するIZ-SLHは本体にインバータを内蔵したコンパクト設計で、棚に取り付けても器具が目立たず、陳列商品だけを確実にアピールすることができます。また、間接照明としての利用も可能です。

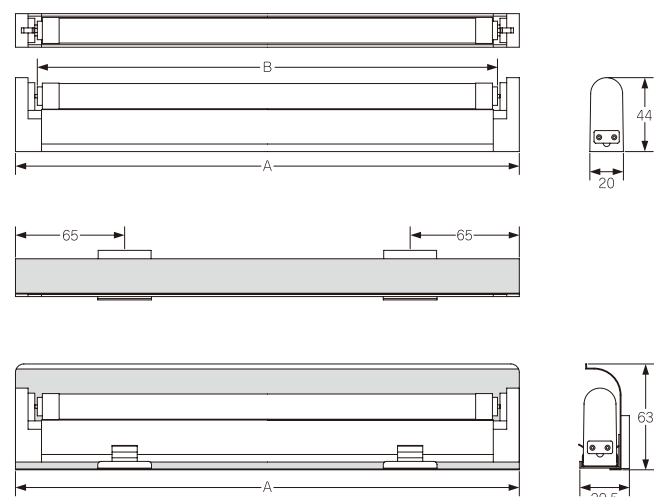

型番	A(器具長)	B(ランプ長)
IZ-SLH8	315mm	289mm
IZ-SLH14	575mm	549mm
IZ-SLH21	875mm	849mm
IZ-SLH28	1175mm	1149mm

間接照明として



棚下灯として



◆ご注意◆

- ※電源コードは標準付属されておりますが、プラグ形状(1型・L型)を必ずご指定下さい。
- ※ご注文の際は、ランプ色温度を必ずご指定下さい。
- ※ご注文の際は、反射板無し・反射板ありを必ずご指定下さい。
- ※連結コードをご注文の際は、必ず長さ・プラグ形状(1型・L型)をご指定下さい。
- ※専用の連結コードによって5台まで器具を連結できます。それ以上の連結は器具を破損するおそれがありますのでおやめ下さい。
- ※間接照明としてご利用の際は、取扱説明書をよく読んで使用して下さい。



強力マグネットでスチール棚もOK

白色反射板に強力マグネットを取付け、スチール陳列棚への取付けが容易になりました。通常品と同じく8~28Wまでラインナップしていますので状況に応じた設置が可能です。

IZ-SLH

材質 / アルミ合金(白色塗装) 周囲温度 / 5℃~40℃
 安定器 / インバータ内蔵 適合ランプ / SLH(8・14・21・28)LMP
 入力電圧 / 100V 器具重量 / 140g(8W)・240g(14W)
 周波数 / 50Hz・60Hz 300g(21W)・400g(28W)

型番	製品	価格
IZ-SLH8	器具+ランプセット	¥6,000
IZ-SLH14	器具+ランプセット	¥6,400
IZ-SLH21	器具+ランプセット	¥6,800
IZ-SLH28	器具+ランプセット	¥7,200
IZ-SLH8 / RM	器具+ランプ+白色反射板セット	¥7,400
IZ-SLH14 / RM	器具+ランプ+白色反射板セット	¥8,200
IZ-SLH21 / RM	器具+ランプ+白色反射板セット	¥9,000
IZ-SLH28 / RM	器具+ランプ+白色反射板セット	¥10,000

交換ランプ

型番	製品	価格
SLH+8LMP	8Wランプ(2700K・4100K・6400K)	¥1,000
SLH+14LMP	14Wランプ(2700K・4100K・6400K)	¥1,200
SLH+21LMP	21Wランプ(2700K・4100K・6400K)	¥1,400
SLH+28LMP	28Wランプ(2700K・4100K・6400K)	¥1,800
SLH+14LMP/BE	14Wカラーランプ(ブルー)	¥1,200
SLH+14LMP/GN	14Wカラーランプ(グリーン)	¥1,200
SLH+14LMP/RD	14Wカラーランプ(レッド)	¥1,200
SLH+14LMP/BK	14Wカラーランプ(ブラック)	¥1,400
SLH+14LMP/PK	14Wカラーランプ(ピンク)	¥1,400
SLH+21LMP/BE	21Wカラーランプ(ブルー)	¥1,400
SLH+21LMP/GN	21Wカラーランプ(グリーン)	¥1,400
SLH+21LMP/RD	21Wカラーランプ(レッド)	¥1,400
SLH+21LMP/BK	21Wカラーランプ(ブラック)	¥1,800
SLH+21LMP/PK	21Wカラーランプ(ピンク)	¥1,800
SLH+28LMP/BE	28Wカラーランプ(ブルー)	¥1,800
SLH+28LMP/GN	28Wカラーランプ(グリーン)	¥1,800
SLH+28LMP/RD	28Wカラーランプ(レッド)	¥1,800
SLH+28LMP/BK	28Wカラーランプ(ブラック)	¥2,000
SLH+28LMP/PK	28Wカラーランプ(ピンク)	¥2,000

オプションパーツ



●I型ラインコンセント

什器等、電源がラインコンセントの場合に取付が可能です
コード長:80cm



●L型ラインコンセント

什器等、電源がラインコンセントの場合に取付が可能です
コード長:80cm




●I型連結コード

ランプを最大5台まで直列に連結が可能です。
コード長:40・50・60
90・150cm



●L型連結コード

ランプを最大5台まで直列に連結が可能です。
コード長:10・40・50・60
90・150cm




●ガラス棚用前受フック

IZ-SLH/RMをガラス棚前面より固定することが可能です。
適合ガラス厚:T=5mm
T=8mm
※反射板(RM仕様でのオプションとなります)

オプションパーツ

型番	製品	価格
JH10L	連結コード10cm(L型のみ)	¥200
JH40(I/L)	連結コード40cm(1型・L型)	¥400
JH50(I/L)	連結コード50cm(1型・L型)	¥480
JH60(I/L)	連結コード60cm(1型・L型)	¥560
JH90(I/L)	連結コード90cm(1型・L型)	¥640
JH150(I/L)	連結コード150cm(1型・L型)	¥800
LH80(I/L)	ラインコンセント(1型・L型)	¥1,200
SLHC8	8W用ランプカバー	¥300
SLHC14	14W用ランプカバー	¥400
SLHC21	21W用ランプカバー	¥500
SLHC28	28W用ランプカバー	¥600
SLH-JPC	連結プラグ&補助金具セット	¥250
SLH-GF(5/8)	ガラス棚用前受フック	オープン



●ランプカバー


グレアカット・UVカット・ランプの破損防止に効果があります。

●連結プラグ&補助金具セット




① 連結プラグで連結 ② 確実に差し込む ③ 補助金具を装着

基本的な取付方法

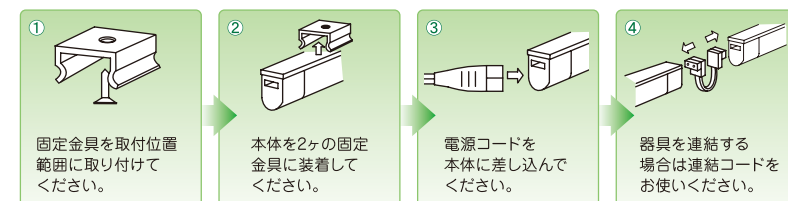


●取扱・設置上の注意●


●高温になる口金部を近づけないで下さい。




●並べて取付ける場合は30mm以上の間隔をあけて下さい。

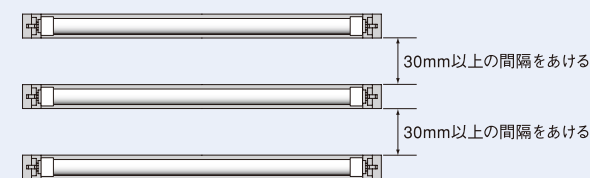

●器具は平らな所に施工し、連結部に圧力をかけないで下さい。

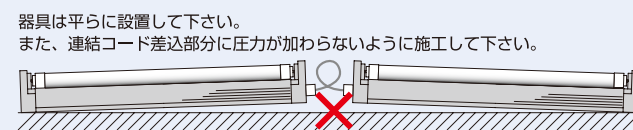

●器具を木棚などに埋込む場合は放熱に十分注意して下さい。

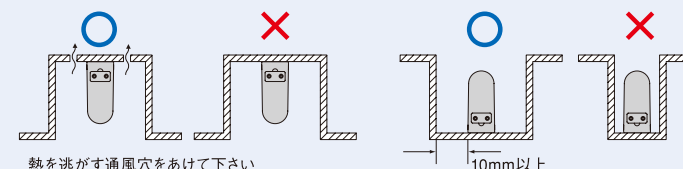

熱を逃がす通風穴をあけて下さい

10mm以上